



" เครื่องปรับอากาศชนิดน้ำ **WFV DC.INVERTER**  
ความสวยงามที่มาพร้อมกับการประหยัดพลังงาน  
ด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่ แบบ 1 ดาว ทุกรุ่น "

Wall Mounted Type  
**WFV SERIES**

**10** ปี Years  
รับประกัน  
คอมเพรสเซอร์

**2** ปี Years  
รับประกัน  
ชิ้นส่วนอะไหล่

**R-32**  
REFRIGERANT




| Model                 | Btu./hr. | SEER. | ขนาดห้อง<br>ตร.ม. |
|-----------------------|----------|-------|-------------------|
| WFV <b>09</b> B-MNVKE | 9,500    | 19.48 | 9-13              |
| WFV <b>13</b> B-MNVKE | 13,000   | 19.16 | 13-18             |

| Model                 | Btu./hr. | SEER. | ขนาดห้อง<br>ตร.ม. |
|-----------------------|----------|-------|-------------------|
| WFV <b>18</b> B-MNVKE | 18,200   | 18.63 | 18-26             |
| WFV <b>24</b> B-MNVKE | 25,000   | 18.79 | 25-35             |

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

### การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการประหยัดไฟ

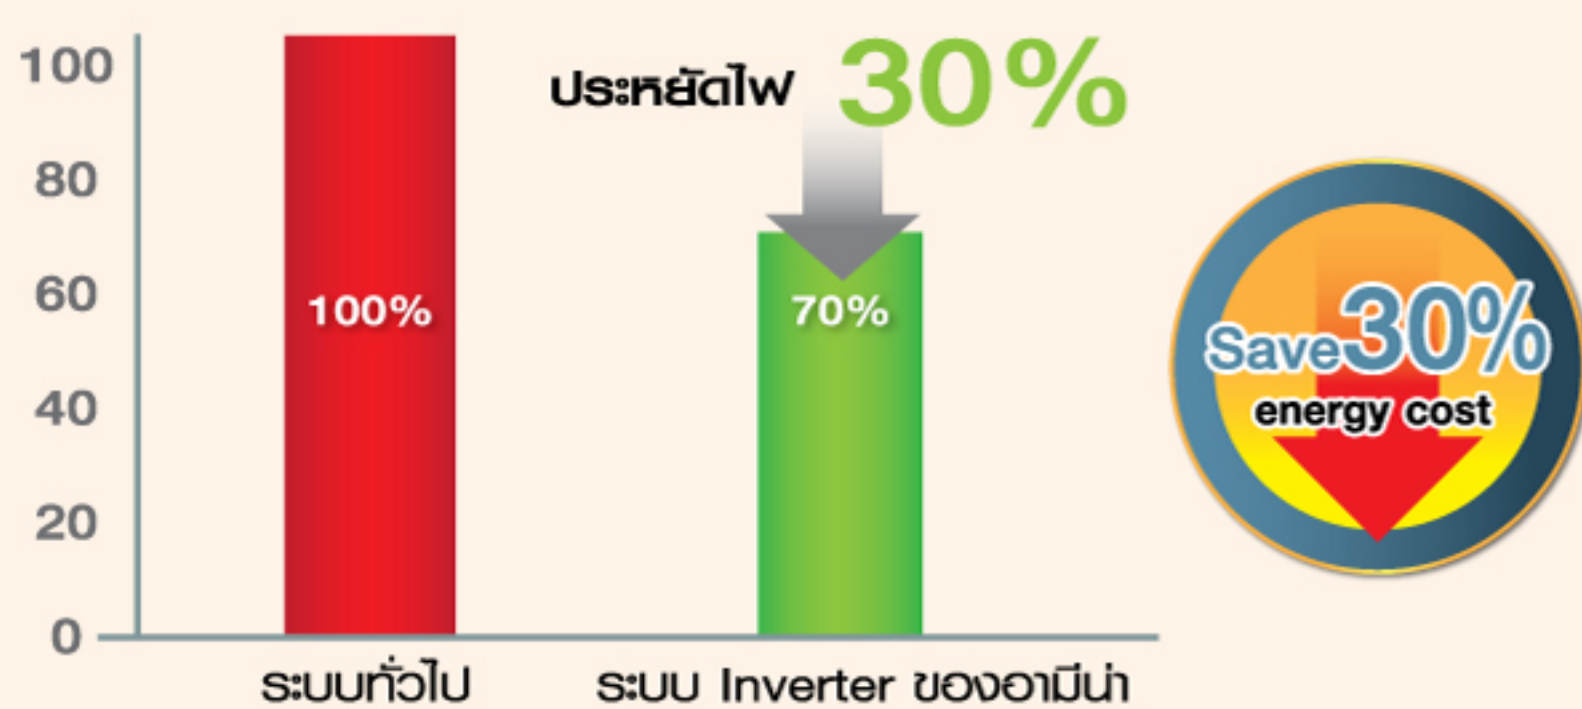

ด้วยลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้เครื่องปรับอากาศที่มีระบบอินเวอร์เตอร์สามารถปรับลด-เพิ่มความเร็วของคอมเพรสเซอร์ เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ โดยไม่ต้องตัดต่อคอมเพรสเซอร์บ่อยครั้งเหมือนเครื่องปรับอากาศทั่วไป ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 30%

### คุณลักษณะเฉพาะ


- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,500-25,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์ 5) แบบ Ranking 1 ดาว ตามมาตรฐานของ กฟผ.
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- แผ่นฟอกอากาศชนิด Vitamin C & Anti Bacterial Filter ช่วยให้ฟุ้งหิมขุ่นขึ้นด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
- แผ่นฟอกอากาศชนิด HEPA Filter with Activated Carbon สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน พร้อมช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

### Remote Control



- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย แสดงตัวเลขดิจิทัล
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับและฟังก์ชัน Auto
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing) ซ้าย-ขวา
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing) ขึ้น-ลง
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด ได้
- ปุ่มต่างๆบนรีโมทคอนโทรลเรืองแสงในเวลากลางคืน
- มีไฟส่องสว่างบนจอของรีโมทคอนโทรล เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

### ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง

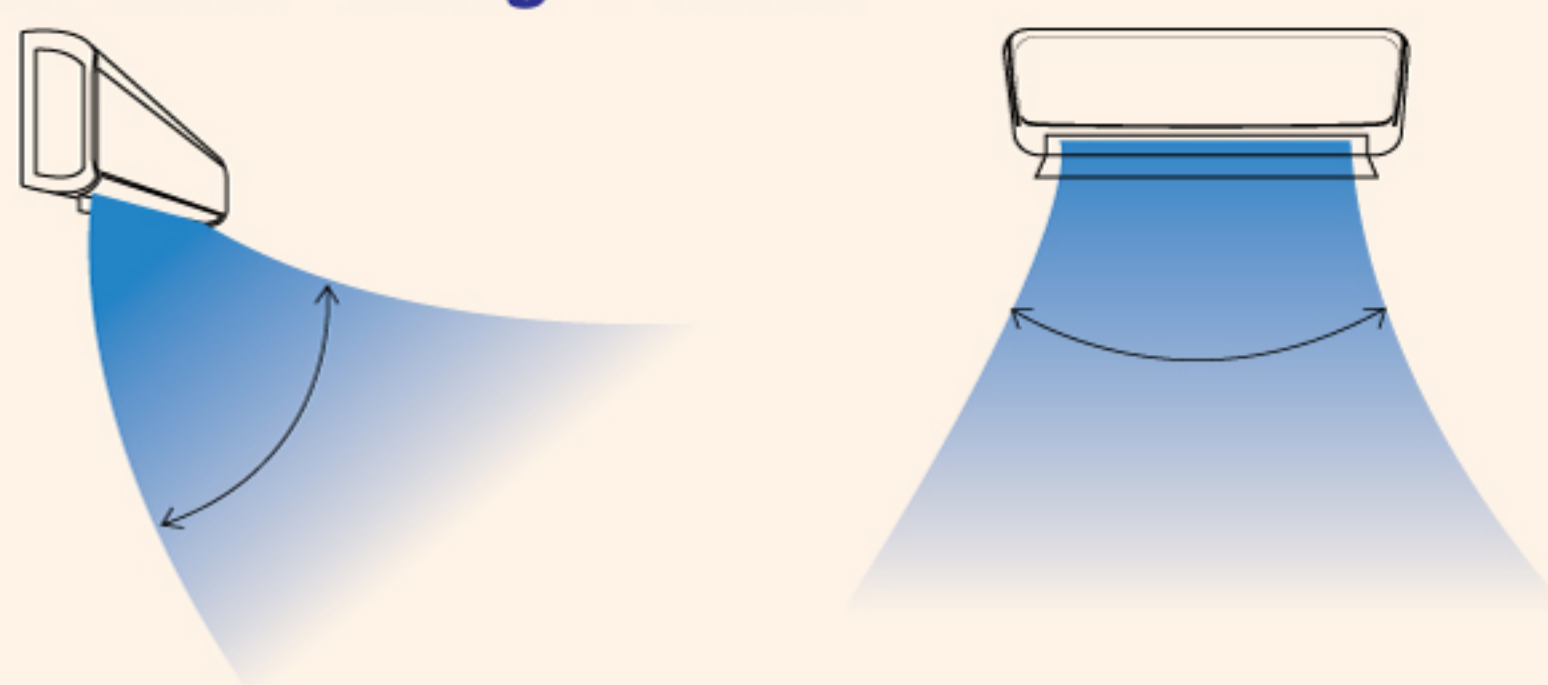

ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา ส่องผ่านรีโมทคอนโทรล

| Model รุ่น                          | Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต   |              | WFFV09B-MNVKE                                                                         | WFFV13B-MNVKE                                                                           | WFFV18B-MNVKE                                                                           | WFFV24B-MNVKE                                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต |              | ECV09B-RSVKE                                                                          | ECV13B-RSVKE                                                                            | ECV18B-RSVKE                                                                            | ECV24B-RSVKE                                                                            |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น     | Btu/hr                           |              | 9,500                                                                                 | 13,000                                                                                  | 18,200                                                                                  | 25,000                                                                                  |
| Cooling Capacity ( Min-Max )        | Btu/hr                           |              | 1,365-12,285                                                                          | 1,536-13,650                                                                            | 2,901-21,840                                                                            | 3,754-29,348                                                                            |
| ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน     |                                  |              |  ★ |  ★ |  ★ |  ★ |
| Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน       | SEER                             |              | 19.48                                                                                 | 19.16                                                                                   | 18.63                                                                                   | 18.79                                                                                   |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า   | W                                |              | 720                                                                                   | 1,030                                                                                   | 1,620                                                                                   | 1,950                                                                                   |
| Power Consumption ( Min-Max )       | W                                |              | 130-1,200                                                                             | 150-1,450                                                                               | 220-2,450                                                                               | 300-3,250                                                                               |
| มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP       |                                  |              |    |    |    |    |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น     | W                                |              | 2,800                                                                                 | 3,800                                                                                   | 5,500                                                                                   | 7,200                                                                                   |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน         | W/W                              |              | 3.68                                                                                  | 3.69                                                                                    | 3.69                                                                                    | 3.69                                                                                    |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า   | W                                |              | 760                                                                                   | 1,030                                                                                   | 1,490                                                                                   | 1,950                                                                                   |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า              | V/Ph/Hz                          | 220 / 1 / 50 |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
| Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า     | A                                |              | 4.20                                                                                  | 4.50                                                                                    | 7.40                                                                                    | 9.10                                                                                    |
| Running Current ( Min-Max )         | A                                |              | 0.9-5.5                                                                               | 0.9-6.5                                                                                 | 1.5-11.5                                                                                | 2-16.0                                                                                  |
| Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง | Inch                             |              | 1/4 / 3/8 / 5/8                                                                       | 1/4 / 1/2 / 5/8                                                                         | 1/4 / 1/2 / 5/8                                                                         | 1/4 / 5/8 / 5/8                                                                         |
| Liq / Gas / Drain                   | mm                               |              | 6.4 / 9.5 / OD.16                                                                     | 6.4 / 12.7 / OD.16                                                                      | 6.4 / 12.7 / OD.16                                                                      | 6.4 / 15.9 / OD.16                                                                      |

| Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต      |         | WFFV09B-MNVKE   | WFFV13B-MNVKE   | WFFV18B-MNVKE   | WFFV24B-MNVKE    |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Power Supply ระบบไฟฟ้า              | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50    |                 |                 |                  |
| Airflow rate ปริมาณลม               | CFM     | 350             | 400             | 600             | 800              |
| Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD) | mm      | 300 x 800 x 198 | 300 x 850 x 198 | 315 x 970 x 235 | 330 x 1100 x 235 |
| Weight Indoor น้ำหนัก               | Kg      | 9               | 11              | 14              | 16               |

| Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต |         | ECV09-RSVKE     | ECV13B-RSVKE    | ECV18B-RSVKE    | ECV24B-RSVKE    |
|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Power Supply ระบบไฟฟ้า           | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50    |                 |                 |                 |
| Compressor Type คอมเพรสเซอร์     |         | Rotary          |                 |                 |                 |
| Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)     | mm      | 545 x 740 x 255 | 545 x 740 x 255 | 545 x 805 x 285 | 700 x 890 x 320 |
| Weight น้ำหนัก                   | Kg      | 31              | 32              | 38              | 54              |
| Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น   |         | R-32            |                 |                 |                 |
| ตำแหน่งตัวฉัดน้ำยา               |         | OUTDOOR UNIT    |                 |                 |                 |
| ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง          |         | INDOOR UNIT     |                 |                 |                 |

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WFFV 2019-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถนนพหลโยธิน (รามอินทรา 109) แขวงบางเขน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 [www.amena-air.com/thai](http://www.amena-air.com/thai)

